




Connecteur HE10 mâle auto dénudant traversant

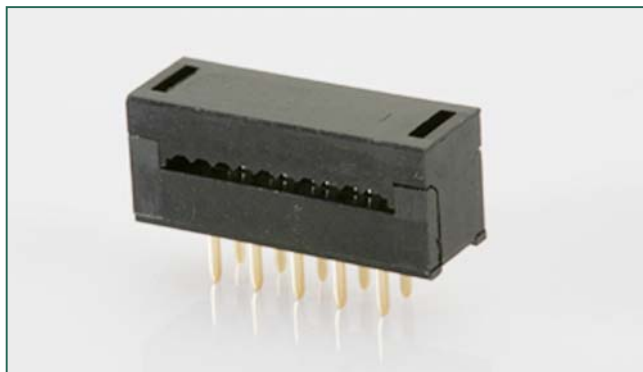


Caractéristiques et spécifications

Intensité admissible : 1.0 A
 Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
 Résistance d'isolement : > 1000 MΩ
 Résistance de contact : < 30 mΩ
 Gamme de température : -40°C à +105°C
 Contact : bronze phosphoreux
 Finition : étain
 Isolant : PBT, UL94V-0

Se connecte avec :

Câble plat au pas de 1.27 mm

CADIL 2 rangées

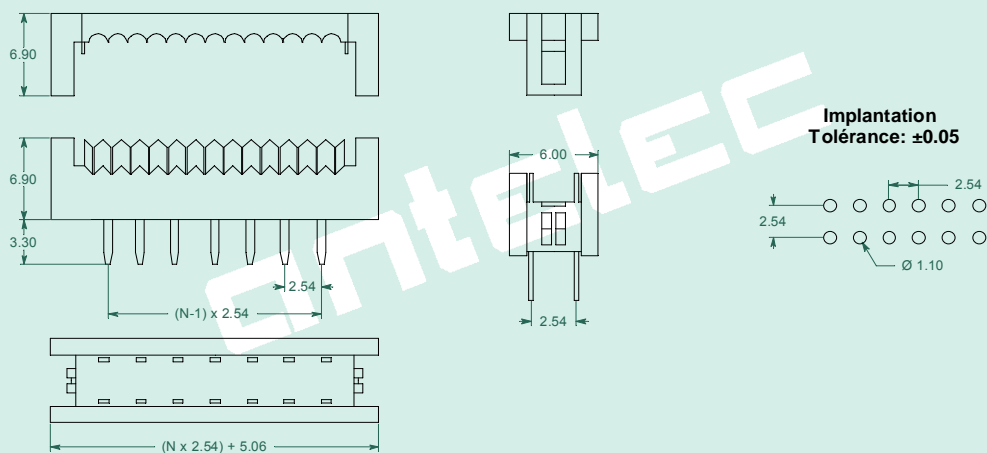

Gamme

Créer votre référence



CADIL
 Connecteur
 Auto Dénudant
 Dual In Line

XX
 Nombre
 total de
 broches

T
 Etamé

Nombre de broches :
 2 rangées : 10 à 64 broches