

1 connecter le dLAN 85 Hsplus

Vous trouverez le logiciel de mise à jour dans la zone de téléchargement de notre site Web:

http://www.devolo.fr/consumer/49_dlan-85-hsplus_starter-kit_telechargements_7.html?l=fr

commencez par inscrire le numéro de sécurité de chaque adaptateur dLAN sur un bout de papier. Ce numéro unique de chaque adaptateur dLAN se trouve sur l'étiquette du boîtier

- 1) Connectez le dLAN 85 HSplus par l'intermédiaire du câble réseau droit à votre ordinateur ou à un autre appareil réseau.
- 2) Branchez le dLAN 85 HSplus dans une prise murale.
- 3) Une fois que vous avez raccordé au moins deux appareils dLAN 85 Hsplus comme décrit en 1 et 2 , votre réseau dLAN est déjà établi.

2 Installation des logiciels

A l'aide de l'assistant d'installation on peut installer les composants logiciels suivants pour le fonctionnement de l'appareil sous le système d'exploitation Windows :

L'Assistant de configuration dLAN permet de crypter individuellement le réseau dLAN. Le logiciel devolo Informer peut trouver des adaptateurs dLAN dans le réseau dLAN et afficher les informations de ces périphériques.

Pour utiliser de manière optimale toutes les fonctions de vos adaptateurs, nous recommandons l'installation complète des applications.

3 Sécurité dans le réseau dLAN

Pour protéger votre sphère privée dans le réseau LAN et assurer votre sécurité, le flux de données dans les câbles électriques est crypté à l'aide de l'Assistant de configuration dLAN. Un deuxième petit outil, devolo Informer, permet de voir tous les adaptateurs dLAN disponibles dans son propre réseau.

L'Assistant de configuration dLAN vous aide à interconnecter plusieurs adaptateurs dLAN de devolo pour former un réseau fermé et sécurisé. Après l'installation des logiciels devolo, vous trouverez l'Assistant de configuration dLAN dans le menu Démarrer Tous les programmes devolo.


Nous vous recommandons de noter les numéros de sécurité de tous les appareils dLAN sur papier. Ce numéro unique de chaque adaptateur dLAN se trouve sur l'étiquette du boîtier. Il est constitué par quatre groupes de quatre lettres séparés par un tiret.

La configuration de votre réseau dLAN à l'aide de l'assistant de configuration se fait en trois étapes :

1) Chercher l'adaptateur local

Après le démarrage, l'assistant commence par rechercher l'adaptateur dLAN connecté directement à votre ordinateur.

2) Entrer le mot de passe réseau

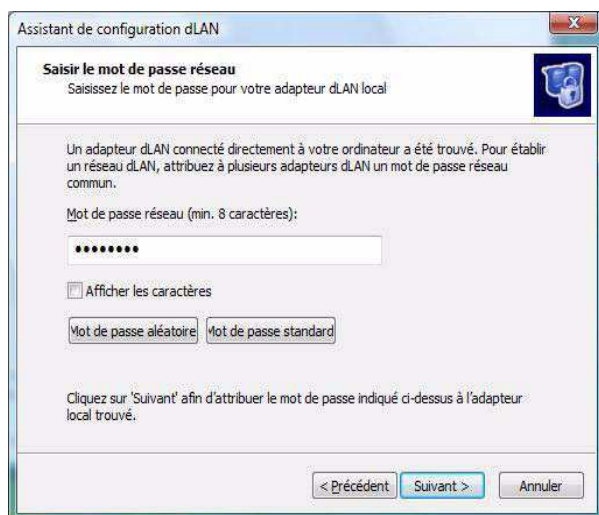

Le mot de passe standard est « HomePlug ».

En attribuant un mot de passe spécifique à un adaptateur choisi, vous excluez cet adaptateur du reste du réseau dLAN.

Après avoir configuré l'adaptateur dLAN local, vous pouvez attribuer le mot de passe dLAN fixé dans l'étape précédente à d'autres adaptateurs dLAN se trouvant dans le réseau électrique afin de former un réseau informatique fermé.

Vous avez besoin à cet effet des numéros de sécurité à 16 caractères de tous les adaptateurs. Ces codes se trouvent sur une étiquette du boîtier. Entrez ces codes l'un après l'autre sans trait d'union dans les quatre champs de saisie, puis confirmez-les en appuyant sur le bouton Saisir le mot de passe. Si le numéro de sécurité est correct et si l'adaptateur est accessible dans le réseau électrique, il est ajouté dans la liste des adaptateurs déjà configurés.

