


ADAPTATEUR USB VERS IDE / SATA sans alimentation DVIADAIDESATA


**Accepte les disques durs au format 2,5"/3,5" IDE/SATA
Accepte CD/DVD IDE 5.25"**

(Pour l'utilisation avec les disques durs 2,5 SATA, 3,5" IDE/SATA et les lecteurs optiques CD/DVD il est nécessaire d'ajouter une source d'alimentation 5/12 Volts)


1

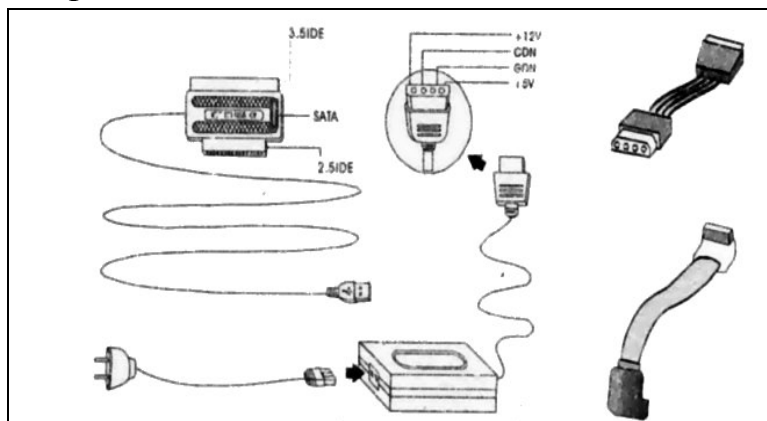


2

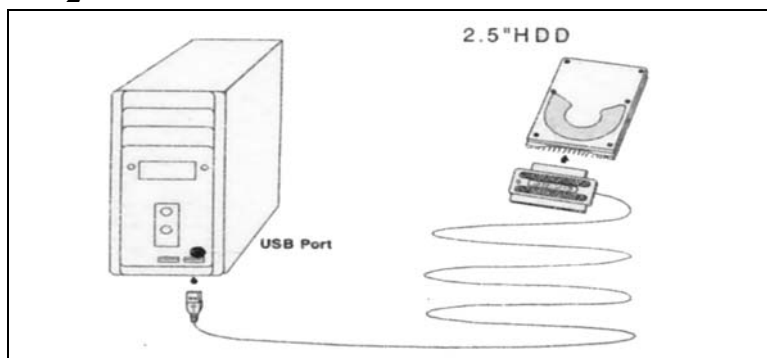


3

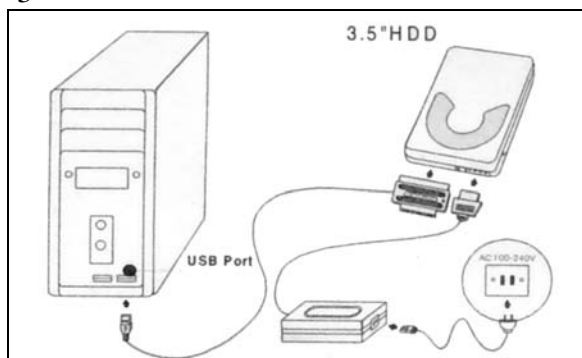

4

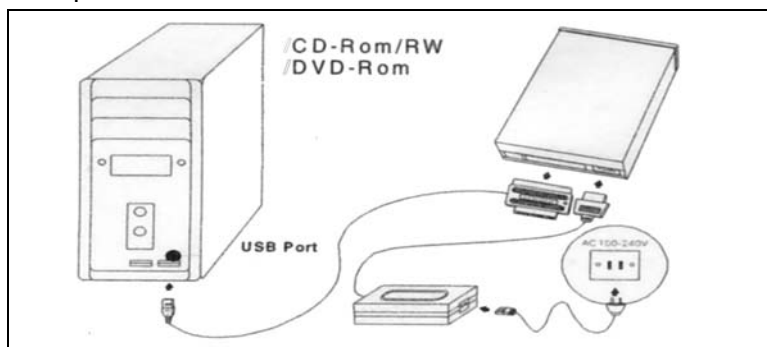

5

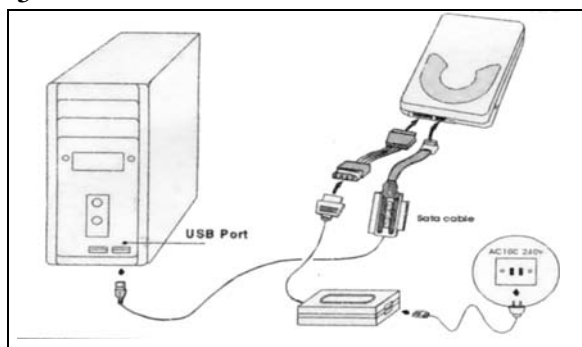

Note : Le bloc d'alimentations montré dans les illustrations ci dessus n'est pas fourni avec l'adaptateur 508095

1 Installation du pilote USB

1.1 Windows 98

- 1.1.1 Insérez le CD dans le lecteur
- 1.1.2 Exécutez le programme CD:/Win9X/Setup.exe
- 1.1.3 Cliquez sur **Suivant & J'accepte les conditions**
- 1.1.4 Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation, puis connectez l'adaptateur au port du PC.
- 1.1.5 Une icône apparaît dans **Poste de Travail**

2.2 Windows ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 (pilote inutile)

- 2.2.1 Connecter l'adaptateur sur le port USB de l'ordinateur
- 2.2.2 La masse de stockage du périphérique est installée automatiquement.
- 2.2.3 L'icône apparaît dans **Poste de Travail**

2.3 Mac

- 2.3.1 L'adaptateur est détecté sans installation du pilote sous Mac OS .X et plus.

2 Formater le disque dur

2.1 Partitionner le disque sous Windows 98/ME

- 2.1.1 Cliquer sur **Démarrer** puis **Exécuter** ou **Programmes** pour accéder au DOS
- 2.1.2 Tapez FDISK pour créer la partition et tapez « o » pour avoir la gestion des partitions étendues
- 2.1.3 Choisir l'option [5] pour rendre actif le nouveau disque dur
- 2.1.4 Choisir le n°[1] pour créer la partition du DOS
- 2.1.5 Après avoir suivi ces procédures, redémarrez le système, débranchez l'adaptateur puis rebranchez-le ; le nouveau lecteur apparaît dans **Poste de Travail**

2.2 Partitionner le disque sous Windows 2000/XP/2003/Vista/7

- 2.2.1 Cliquez sur **Démarrer** , **Paramètres**, **Panneau de Configuration**
- 2.2.2 Double-cliquez sur **Outils d'administration**, puis sur **Gestion de l'ordinateur**
- 2.2.2.1 Dans **Stockage**, cliquez sur **Gestion des disques**. Puis, suivez les instructions pour partitionner votre disque

3 Utilisation de l'adaptateur

3.1 Connecter le disque dur sur l'ordinateur

- Raccorder le disque dur à l'adaptateur
- Si besoin raccorder l'alimentation au disque dur
- Connecter l'adaptateur à un port USB de l'ordinateur

3.2 Déconnecter le disque dur de l'ordinateur

- 3.2.1 Windows 98
Débranchez le câble de connexion de l'adaptateur lorsque le voyant cesse de clignoter
- 3.2.2 Windows ME/2k
 - 3.2.2.1 Faire un clic droit sur l'icône dans la barre des tâches en bas de l'écran. Une boîte de dialogue apparaît, vous demandant de débrancher ou d'éjecter le matériel.
 - 3.2.2.2 Cliquez sur **Arrêt**, puis sur **Valider**
Quelques secondes plus tard, le système vous signale que vous pouvez débrancher l'adaptateur en toute sécurité et vous pouvez alors le faire.
- 4.2.3 Ordinateur Apple
Après avoir fermé toutes les fenêtres et amené l'icône de l'adaptateur vers **Recycler**, vous pouvez débrancher l'appareil.